


通信距離

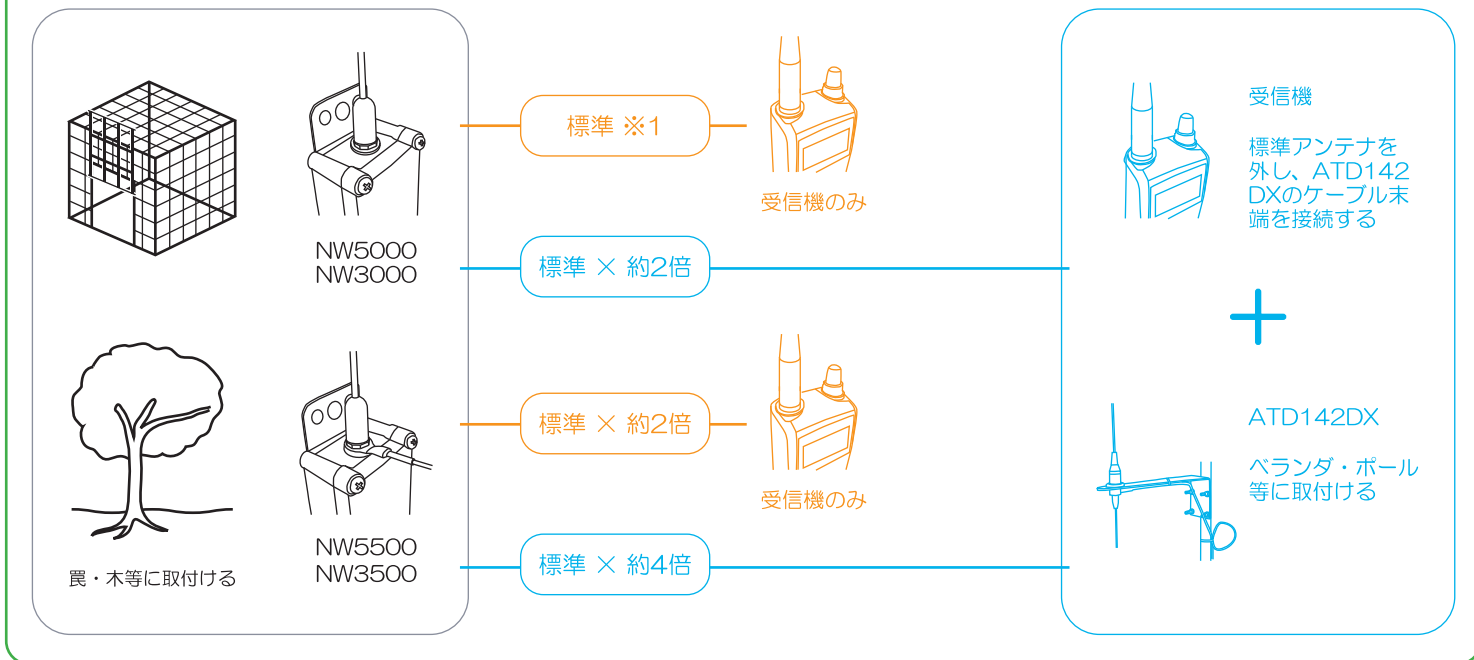

※ 通信距離は弊社実験値となります。ご使用の環境等により使用実際値と相違する場合があります。

※1 約1.8~2kmとなります。弊社実験値[地上高2m・見通し]

通信距離を伸ばしたい・自宅で遠距離から受信したい


NW5500/NW5000/NW3500/NW3000用オプション

基地局用ダイポールアンテナセット(アンテナ+ケーブル+取付金具)


ATD142DX-5 ¥15,000(税別) ケーブル長：5m

ATD142DX-10 ¥16,000(税別) ケーブル長：10m

ATD142DX-20 ¥18,000(税別) ケーブル長：20m

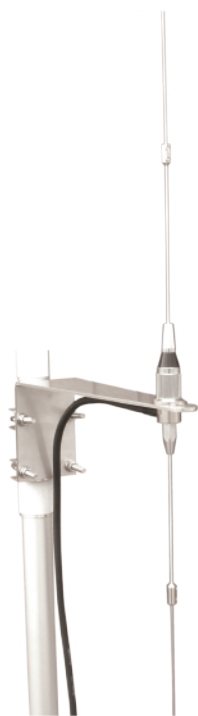

ポールは付属しません

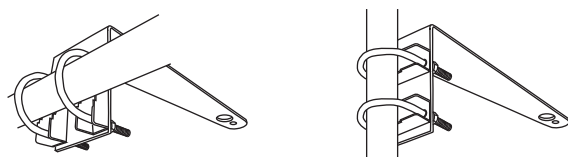

ペランダ・ポールに縦・横取付可能
取付金具はオールステンレス製

アンテナ・取付金具・ケーブルセット
必要なのは受信機(トランシーバー)だけ

BNC・SMA対応
※SMAは付属変換ケーブルを接続

高低差に強く、山間部に適する
軽量・小型・簡単設置

狩猟農用発信機側・受信機側
両方に接続可能

株式会社ナテック

〒350-1133 埼玉県川越市砂903-5

TEL:049-247-1181

WEBサイト:<http://www.natec-j.com> 直販サイト:<http://www.asmon.co.jp/>

※製品向上の為、外観・仕様は予告なく変更する場合がございます。
※実際の製品とでは多少色合いが違う場合があります。
※詳細については販売店又は、当社にご相談下さい。

