

取扱説明書 この取扱説明書はST14/ST14C/ST14L/ST14LC/ST15/ST15C共通の説明書となっています。
 この度は、ナテック製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。ご使用前に本取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。
 お読みになった後は保管して下さいようお願い致します。

安全上のご注意

警告 下記事項は、無視して誤った取扱いをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。




- 設置・点検作業は、しっかりとした足場を確保した上で行って下さい。
- 設置・点検作業は、落下防止のネットを張る等安全対策をしてから行って下さい。
- 設置・点検作業は、雨天・強風・雷時等天候の悪い日は行わないで下さい。
- 雷が鳴り始めたら設置したアンテナ・ケーブルには触らないで下さい。
- 電線、煙突の近く等高温になる場所からできるだけ離して設置して下さい。
- 十分な強度がある場所・安定した場所に設置して下さい。
- 腐食しにくい部材に設置して下さい。
- 部品等の落下により、人や物等に危害・損害を与えたりしない場所に設置して下さい。

注意 下記事項は、無視して誤った取扱いをすると、「傷害を負ったり、物的損害が想定される」内容を示しています。

- 落下させる、無理に折り曲げる、引っ張ったりするなど強い衝撃は与えないで下さい。
- 場所によって取り付け規制がある場合もございます。確認の上設置して下さい。
- 分解・改造しないで下さい。
- 設置したアンテナ・ケーブル・金具・マスト・ビス・ボルト等に異常・緩み等がないか定期的に点検して下さい。
- 異常があったら、すぐに電波の発射を中止して下さい。


△ 万が一、故障・動作不良・誤動作等が原因で人命・財産等に損害があっても、当社はその責任を負うものではありません。
 △ 本品を何らかのシステムや電子機器等に組込んだり、本来の用途以外のご使用の場合、いかなる不具合・損害が生じても当社はその責任を負うものではありません。

構成

<p>① 取付部(パイプ等) □ 用</p>  <p>取付金具A×1 ※1 取付金具B×1</p>  <p>六角ボルト×2 ・ワッシャー×4 ・スプリングワッシャー×2 ・ナット×2 ・PVCキャップ×2</p>	<p>② 取付部(パイプ等) ○ 用</p>  <p>取付金具A×1 ※1 コの字金具(S3545)×1</p>  <p>Uボルト (U35)×1※2 ・ワッシャー×2 (U45)×1※2 ・スプリングワッシャー×2 ・ナット×2 ・PVCキャップ×2</p>	<p>③</p>  <p>・M型基台付ケーブル×1 ・コード留めステッカー×2</p> <table border="1"> <tr> <td>ST14 : ①</td> <td>ST15 : ②</td> </tr> <tr> <td>ST14C : ①+③</td> <td>ST15C : ②+③</td> </tr> <tr> <td>ST14L : ①</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ST14LC : ①+③</td> <td></td> </tr> </table>	ST14 : ①	ST15 : ②	ST14C : ①+③	ST15C : ②+③	ST14L : ①		ST14LC : ①+③	
ST14 : ①	ST15 : ②									
ST14C : ①+③	ST15C : ②+③									
ST14L : ①										
ST14LC : ①+③										

※1 取付金具A : [ST14/ST14C/ST15/ST15C]はノーマルタイプ・[ST14L/ST14LC]はロングタイプとなります。



※2 Uボルト : サイズが異なります。取付部(パイプ等)によって使い分けて下さい。

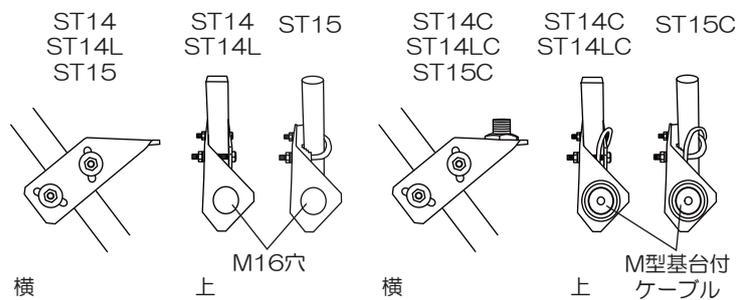

※ [ST14L/ST14LC]はロングタイプとなります。

取付手順


- ST14/ST14C/ST14L/ST14LC
 - ① 取付部(パイプ等)を取付金具Aと取付金具Bで挟み、六角ボルトとナットで軽く固定する
 - ② 角度を調整(取付金具AのM16穴が垂直になるよう)し、増し締めを行いしっかり固定する
 - ③ 六角ボルト・UボルトにPVCキャップをはめる
 - ④ M型基台付ケーブルを取付ける
- ST15/ST15C
 - ① 取付金具Aとコの字金具を取付部(パイプ等)にUボルトとナットで軽く固定する

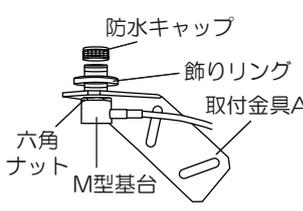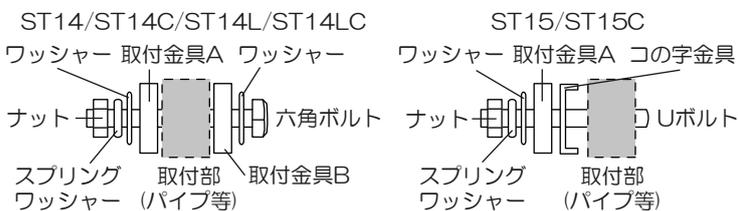

M型基台付ケーブル

- ① M型基台に六角ナットを入れ取付金具AのM16穴に入れる
- ② 飾りリングでM型基台を固定する
- ③ アンテナを接続しない場合は、防水キャップを取付ける

取付金具A (ST14/ST14C/ST15/ST15C) 取付金具Aロングタイプ (ST14L/ST14LC) 取付金具B (ST14/ST14C/ST14L/ST14LC)

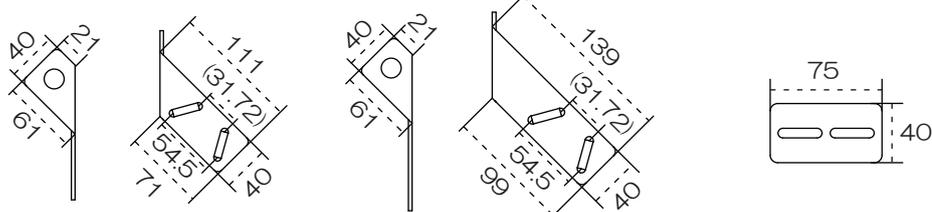

仕様

外形寸法	左図参照
取付金具A・B板厚	3mm
六角ボルト	M6×40
U35適合パイプ径	φ10~35
U45適合パイプ径	φ16~45
M型基台付ケーブル	
接栓	MP-MLJ
ケーブル	2.5D
ケーブル長	約3.5m
重量	約157g

※製品向上の為、外観・仕様は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
 ※万一初期不良・破損等がございましたら、弊社までご連絡お願い致します。
 ※本書に掲載されている全ての情報に関する著作権は、株式会社ナテックに帰属します。
 ※本書の情報を弊社に無断で複製、転用、改変、送信、転載等することは禁止されています。