

GND接続機能付リモート同軸切替器
RNS112S/RNS112N



イーサネット対応同軸切替器

リモートでも、LAN経由で確実な切替操作を実現

Webブラウザでどこからでも操作可能

専用ソフト不要、スマートなRF切替運用へ

スマホでアンテナ切替

外出先からもVPN経由で操作可能


GND制御で雷対策

全ポートGND接続対応


型名	RNS112S	RNS112N
周波数	~1.3GHz	
電源	PoE / USB type-C	
入力インピーダンス	50Ω	
耐入力	50W	
挿入損失	~144MHz : 0.15dB以下/~435MHz : 0.35dB以下/~1.3GHz : 0.82dB以下	
アイソレーション	~144MHz : 70dB以上/~435MHz : 65dB以上/~1.3GHz : 47dB以上	
電圧定在波比	1.3以下	
入出力端子	SMA-J	N-J
外形寸法	約120×95×35mm	約120×110×35mm
重量	約265g	約390g




ネットワーク構成例

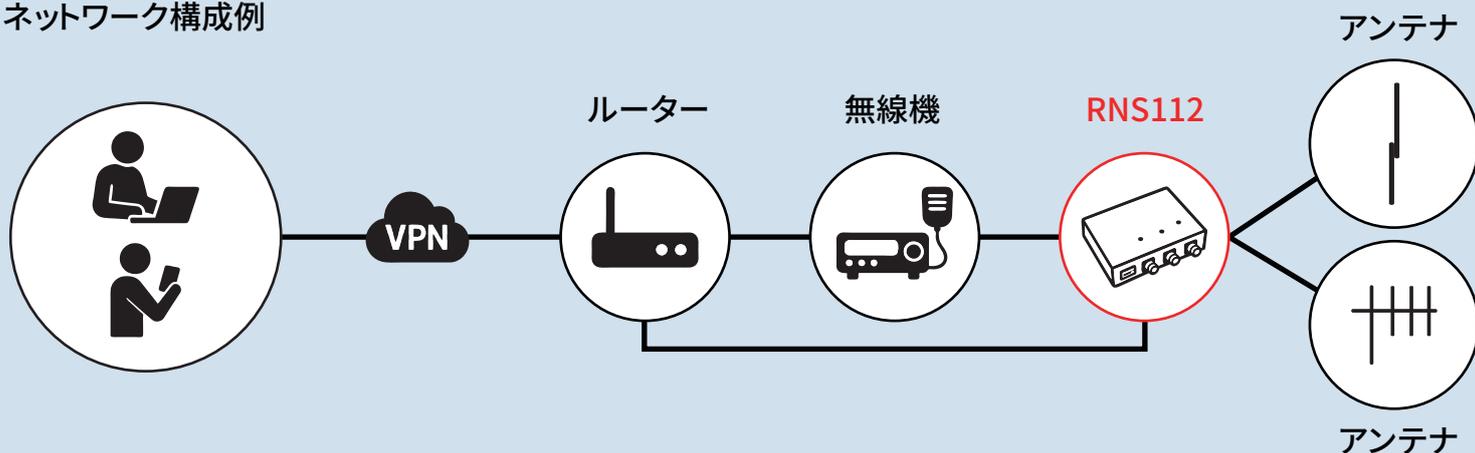

外出先でのちょっとした時間のリモート運用でもアンテナを切替可能

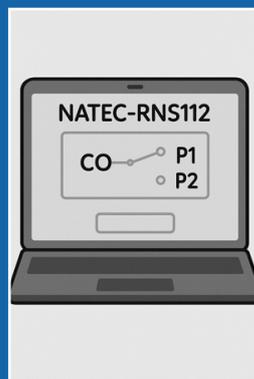

突然の雷雨でも外出先からアンテナをGNDに接続

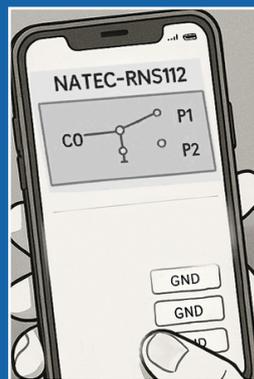

株式会社ナテック

〒350-1133 埼玉県川越市砂903-5

TEL:049-247-1181

WEBサイト:<https://www.natec-j.com> 直販サイト:<https://www.asmon.co.jp/>

※製品向上の為、外観・仕様は予告なく変更する場合がございます。
 ※実際の製品とでは多少色合いが違う場合があります。
 ※詳細については販売店又は、当社にご相談下さい。

カタログNo.AC250709-1 Ver. 1.0

